


# שפכטל אמריקאי



HEB זכטל - מרק למילוי והחלקה

ARA نجون للتعبئة والتلميس

UK Fill and Finishing compound

RUS Готовая к применению финишная шпатлевка

עומד בדרישות ת"י 1490 חלק 3, נושא תו תקן היתר מספר 26884.  
לשימוש פנימי בלבד.

## אחסון

- ניתן לשימוש עד 12 חודשים ממועד ייצורו כאשר הוא סגור ובאריזתו המקורית.
- תאריך ייצור מודפס ע"ג האריזה.
- אחריות היצרן לחומר כאשר ארוז באריזתו המקורית.
- יש להגן על הדלי מפני טמפרטורות חום וקור קיצוניות.

## פני השטח

- יהיו יבשים, נקיים וחופשיים משומן, אבק ומזהמי שטח אחרים.

## משקל

28 ק"ג (± 3%)  
8 ק"ג (± 3%)

## שימוש

- שפכטל אמריקאי רב שימושי (שפכטל) מיועד לשימוש ידני או במכונה.
- מיועד למילוי והחלקת מישקים (פאזות).
- מיועד לכיסוי פני שטח של לוחות גבס, בטון וטיח.
- אין ליישם בטמפרטורה מתחת ל - 5°C.
- זמן ייבוש כ-2.5 שעות/מ"מ (בתנאי מזג אויר של 25°C ו- 70% לחות יחסית).
- להחלקה מומלץ להשתמש בנייר זכוכית עדין (200).



## חדשנות

עם ידע וניסיון של יותר מ-100 שנים בהמצאה, בפיתוח ובייצור של מוצרים עבור מחיצות גבס, אנו תמיד חותרים לחידושים מהפכניים. עכשיו הטכנולוגיות המתקדמות ביותר זמינות גם בישראל - להצלחה שלך.


איכות מוצר גבוהה כבר אינה מספקת. בריאות ובטיחות המוצרים חשובה לא פחות, עבור הלקוח. שפכטל אמריקאי נבדק באירופה במכון לכיולוגית בנייה רוזנהיים ונמצא כמומלץ (IBR).

## טכנולוגיה מובילה - להצלחה שלך

שפכטל שפכטל אמריקאי מוכן לשימוש, וקיים כבר יותר מחצי מאה. סיפור ההצלחה של שפכטל אמריקאי מתחיל בשנת 1953 בארצות הברית. בשנת 2000 החל השימוש בשפכטל שפכטל אמריקאי גם באירופה, והיום הינו נרחב ביותר. כיום שפכטל אמריקאי מובילת שוק עולמית ללא עוררין. ועכשיו שפכטל אמריקאי בישראל.

## שפכטל אמריקאי

מרק (שפכטל) מוכן לשימוש, מיועד למילוי והחלקה. לקבלת גמר באיכות גבוהה של קירות גבס, טיח, בטון ורקעים אחרים. יזמים וקבלנים בעלי ראש פתוח, מודעים לרמת הביצועים והיתרונות הרבים של שפכטל אמריקאי ע"ג מחיצות וקירות: חיסכון משמעותי בזמן בעבודה, תוצאות גמר מרשימות. לכן, בכל יום גדל מספר המשתמשים בשפכטל אמריקאי בכל העולם.

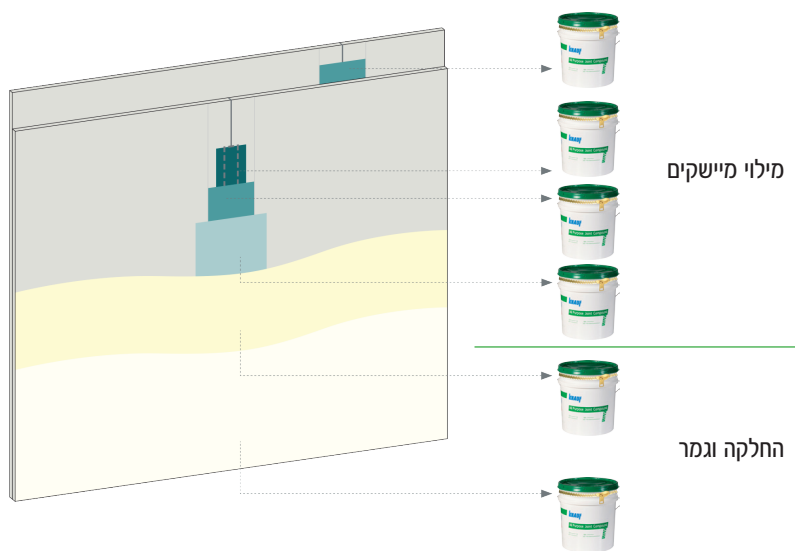

## אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

הנהלה ושיווק: חרושת 30 אור יהודה 6037597 | טלפון: 03-6342853 | [www.orbond.co.il](http://www.orbond.co.il)  
 פקס: 03-6342894 | [orbond@orbond.co.il](mailto:orbond@orbond.co.il)