

# Thermatex Acoustic - ורד

אריח תקרה, עשוי צמר סלעים מיוחד ומוספיים לקבלת תכונות אקוסטיות משופרות, בתוספת שכבת בד גיזה לקבלת פני אריח חלקים במיוחד.



חלק.

פני אריח -



אריח סטנדרטי - 600X600 מ"מ.  
610X610 מ"מ\*

מידות -




19 מ"מ כ-4.5 ק"ג/מ"ר

עובי/משקל עצמי -



צבע לבו.


גמר -

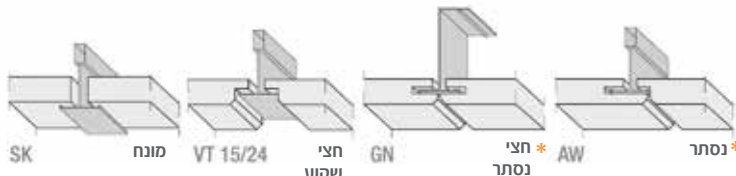

צורת הנחה והתקנה -



ע"פ מפרט ת110 של אורבונד ובהתאם לת"י 5103, כולל התאמה למרחבים מוגנים.

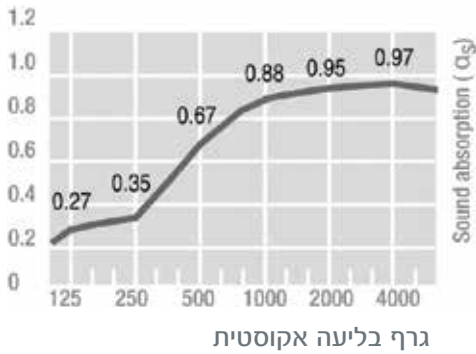

גרף בליעה אקוסטית

ספיגת קול NRC = 0.70 (ASTM C 423)

אקוסטיקה -

w = 0.65 (EN 1654)

הנחתת קול Dn,c,w = 38 dB (EN 20140)

עד 85%

החזר אור -



= 0.052-0.057 W/mK (DIN 52612)

מוליכות תרמית -



עד 95% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



7.4.3 לפי ת"י 755

סיווג בשריפה -



יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.  
יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.  
אין לצבוע את האריחים, אריחים בלויים יש להחליף בחדשים.

תחזוקה -



.Blue Angel ecolabel

בניה ירוקה -



\*בהזמנה מיוחדת