

Thermatex Alpha - חצב

אריח תקרה, עשוי צמר סלעים מיוחד ומוספים לקבלת תכונות אקוסטיות משופרות בתוספת שכבת בד גיזה לקבלת פני אריח חלקים במיוחד.



חלק.

פני אריח -



אריח סטנדרטי - *600X600 מ"מ.
610X610 מ"מ.

מידות -




עובי/משקל עצמי - 19 מ"מ כ-3 ק"ג/מ"ר



צבע לבן.


גמר -

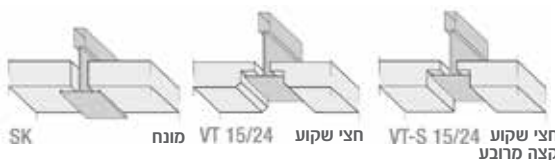

צורת הנחה והתקנה -



ע"פ מפרט ת11D של אורבונד ובהתאם לת"י 5103, כולל התאמה למרחבים מוגנים.

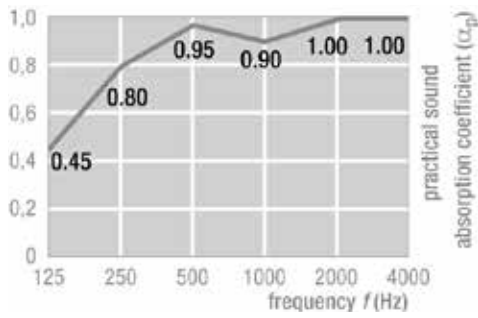

גרף בליעה אקוסטית

ספיגת קול NRC = 0.90 (ASTM C 423)

אקוסטיקה -



w = 0.95 (EN 11654)

הנחתת קול Dn,c,w=26 dB (EN 20140)

החזר אור -



עד 88%

= 0.04 W/mK (EN 12667)

מוליכות תרמית -



עד 95% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



755 לפי ת"י V.4.3

סיווג בשריפה -



יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.

תחזוקה -



יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.

אין לצבוע את האריחים, אריחים בלויים יש להחליף בחדשים.



.Blue Angel ecolabel

בניה ירוקה -



*בהזמנה מיוחדת