

Thermatex Feingelocht - נורית



מחורר.

פני אריח -



אריח סטנדרטי - 600X600 מ"מ.

מידות -




עובי/משקל עצמי - 15 מ"מ כ-4.5 ק"ג/מ"ר



צבע לבן.


גמר -

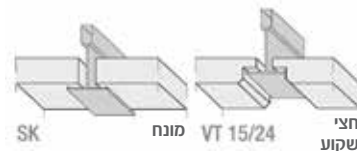

צורת הנחה והתקנה -



ע"פ מפרט ת110 של אורבונד ובהתאם לת"י 5103, כולל התאמה למרחבים מוגנים.

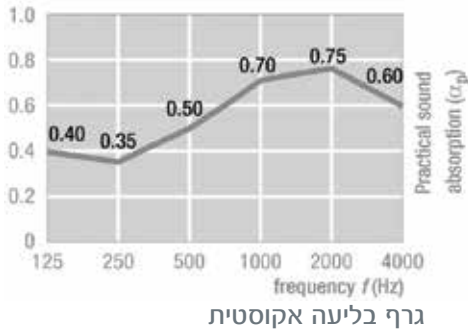

ספיגת קול NRC = 0.60 (ASTM C 423)

אקוסטיקה -



w = 0.55 (EN 11654)

הנחתת קול Dn,c,w = 34 dB (EN 20140)

החזר אור -



עד 88%

= 0.052-0.057 W/mK (DIN 52612)

מוליכות תרמית -



עד 95% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



7.4.3 לפי ת"י 755

סיווג בשריפה -



יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.

תחזוקה -



יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.

אין לצבוע את האריחים, אריחים בלויים יש להחליף בחדשים.



Blue Angel ecolabel

-

