

# כלנית - Thermatex Fine Stratos Micro

אריח תקרה, עשוי צמר סלעים מיוחד, פרליט ומוספים לקבלת תכונות אקוסטיות משופרות.



התזת חול וניקוב סיכות.

פני אריח -



אריח סטנדרטי - 600X600 מ"מ.  
 610X610 מ"מ.

מידות -




15 מ"מ כ-4.5 ק"ג/מ"ר.  
 19\* מ"מ כ-5.7 ק"ג/מ"ר.  
 40\* מ"מ כ-12 ק"ג/מ"ר.

עובי/משקל עצמי -



צבע לבן.


גמר -

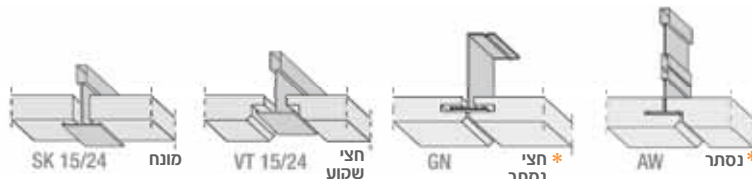

צורת הנחה והתקנה -



ע"פ מפרט ת110 של אורבונד ובהתאם לת"ו 5103, כולל התאמה למרחבים מוגנים.

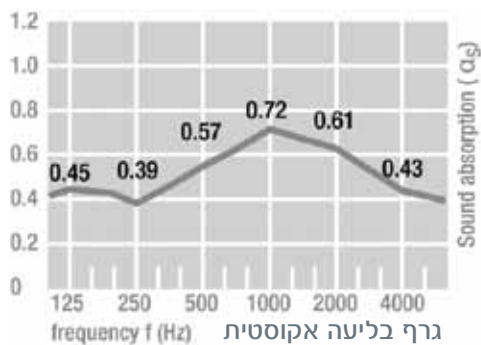

ספיגת קול NRC = 0.55 (ASTM C 423)

אקוסטיקה -

α<sub>w</sub> = 0.60 (EN 11654)



הנחתת קול Dn,c,w=34 dB (EN 20140-9)

מוליכות תרמית -

λ = 0.052-0.057 W/mK (DIN 52612)



עד 95% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



7.4.3 לפי ת"ו 755

סיווג בשריפה -



יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד.  
 יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת.  
 אין לצבוע את האריחים, אריחים בלויים יש להחליף בחדשים.

תחזוקה -



Blue Angel ecolabel

בניה ירוקה -



\*בהזמנה מיוחדת