

טופיק פריים - TOPIQ® Prime

אריח צמר מינרלי בהרכב הדור החדש תוצרת KNAUF AMF, מצופה בכד גיזה וצבוע.

אריח קל משקל, נוח לעבודה, עמיד באש ובעל ערכי ספיגת קול מעולים.

מתאים לחדרים רטובים.



חלק.

פני אריח -



אריח סטנדרטי - 610X610 מ"מ.
* 600X600 מ"מ.

מידות -




15 מ"מ כ-2.1 ק"ג/מ"ר

עובי/משקל עצמי -



צבע לבן RAL9010 בקירוב.


גמר -

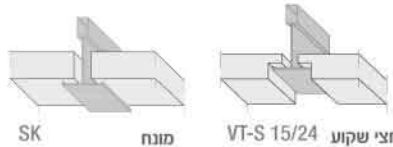

צורת הנחה והתקנה -



ע"פ מפרט ת11D של אורבונד ובהתאם לת"י 5103, כולל התאמה למרחבים מוגנים.

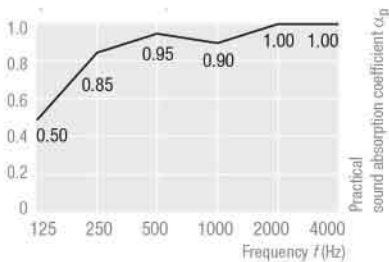

גרף בליעה אקוסטית

ספיגת קול (ASTM C 423) $NRC = 0.90$

אקוסטיקה -



$\alpha_w = 0.95$ (EN 11654)

כ-88%

החזר אור -



עד 100% לחות יחסית.

עמידה בלחות -



755 לפי ת"י V.4.3

סיווג בשריפה -



יש לבצע הנחת אריחים ופירוקם בכפפות בלבד. יש לנקות האריחים בעזרת שואב אבק או מברשת. אין לצבוע את האריחים, אריחים בלויים יש להחליף בחדשים.

תחזוקה -

