



CLEANEQ Inbau Slotline B4


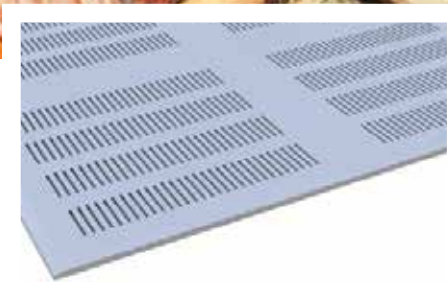


מק"ט: 87485

אקוסטיקה, ספיגת קול:

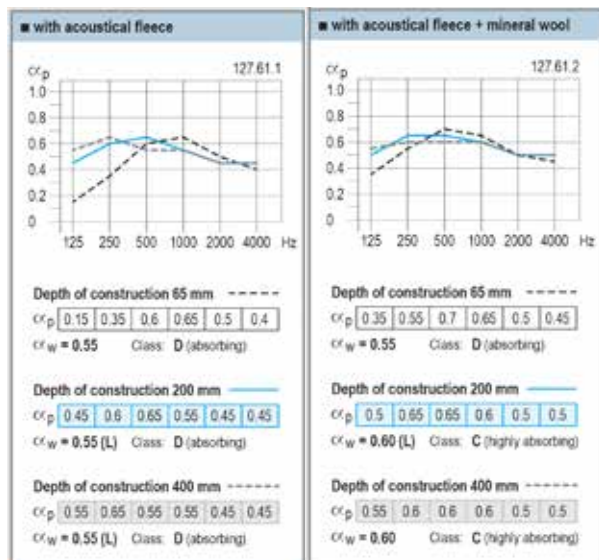

- חירור: פסים 5x82 מ"מ
- מרחק בין מרכזי החורים: 15 מ"מ
- סידור החירור: מקבצים לפי דוגמה, שוליים חלקים בהיקף הלוח
- אחוז החירור: 13.7%
- מידות הלוח: 1200 X 2400 X 12.5 מ"מ
- משקל עצמי (לוח בלבד): כ- 8.63 ק"ג/מ"ר
- גמר/החזר אור: ללא/מותנה בצביעת הלוח
- עמידה בלחות: עד 90% לחות יחסית
- סיווג בשריפה: V.4.3 לפי ת"י 755, A2-s1,d0

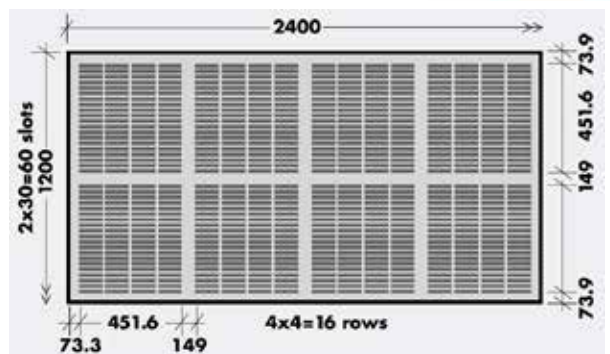

ערכי בליעה אקוסטית NRC

עם בד אקוסטי ומזרן מינרלי	בד אקוסטי	מרווח אוויר	חירור
0.60	0.50	65 מ"מ	Slotline B4
0.60	0.55	200 מ"מ	
0.55	0.55	400 מ"מ	