

פתרון חדש וקל לתקרות

לשימוש חיצוני ולאזורים בעלי רטיבות ולחות גבוהה
עיצוב תקרות בטכנולוגיה חדשנית עם לוח
AQUAPANEL® Cement Board Sky Lite





קל ליישום

השמים הם הגבול עם חופש העיצוב AQUAPANEL® Sky Lite

קל ונוח ליישום ולעיצוב

בניית תקרות עמידות בלחות ורטיבות-קלה היום מאי פעם.

חופש עיצוב יוצא דופן בבניית תקרות חיצוניות ופנימיות.

עובי לוח 8 מ"מ כ- 10.5 ק"ג/מ"ר מאפשר חופש ביטוי עיצובי קל יותר

עם לוח הצמנט החדש של AQUAPANEL® Sky Lite




שימוש במערכת AQUAPANEL® Sky Lite מאפשרת קבלת גימור מושלם לתקרות.

מזג האוויר אינו מהווה מגבלה - כאשר עובדים עם לוח AQUAPANEL® Sky Lite אינו מושפע מתנאי לחות, רטיבות ומגשם כבד. הלוח עמיד בפני טחב, הודות לחומרים האנאורגניים שהוא מכיל.

AQUAPANEL® Sky Lite מערכת אמינה הכוללת לוח צמנט בעובי 8 מ"מ בלוויית האביזרים המתאימים לו לרבות מרק אפור ייעודי, פריימר, שכבת ציפוי (skim coating), ברגים, סרט שריון ורשת.

התקנת התקרה הופכת לפשוטה, קלה ומהירה עם **לוח הצמנט AQUAPANEL® Sky Lite**. משקלה הקל של התקרה מהווה פתרון מושלם תכנונית וביצועית. בניית תקרות גדולות ומרשימות אפשרית תודות למרחק רב בין תפרי ההתפשטות הנדרשים כל 15 מטר, והמאפשרים לסגור שטח של **225 מ"ר ללא חיבורים נראים לעין**. עמידות גבוהה בעומסי רוח עד 1.5 ק"ג/מ"ר.

פרט אופייני

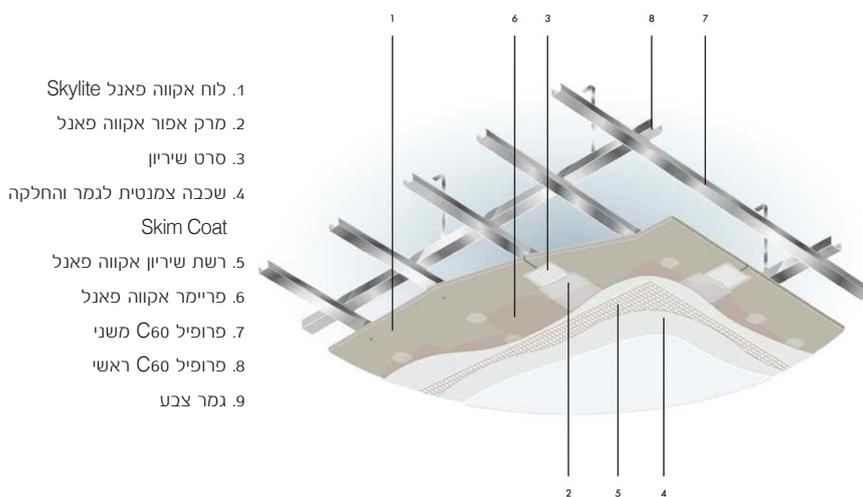


1. לוח אקווה פאנל Skylite
2. מרק אפור אקווה פאנל
3. סרט שריון
4. שכבה צמנטית לגמר והחלקה Skim Coat
5. רשת שריון אקווה פאנל
6. פריימר אקווה פאנל
7. פרופיל C60 משני
8. פרופיל C60 ראשי
9. גמר צבע

* באחריות מהנדס הפרוייקט להתאים ולאשר את מערכת הקונסטרוקציה והאביזרים הנלווים בהתאם לעומסים ולתנאי הסביבה כגון: לחות, מליחות, עומסי רוח וכל סביבה בעלת אופי הדורש התייחסות מיוחדת.

תכונות החומר

1	טווח כיפוף מינימלי ללוחות (מ) ברוחב 900 מ"מ
12	ערך pH
0.36	מוליכות תרמית (ווט למ' קלווין) על פי תקן EN ISO 10456 (λ)
7	מקדם התפשטות (10 ⁻⁶ /K)
40	התנגדות למעבר אדי-מים E לפי EN ISO 12572 (μ)
A1, בלתי דליק	סיווג חומר בנייה תקן EN 13501

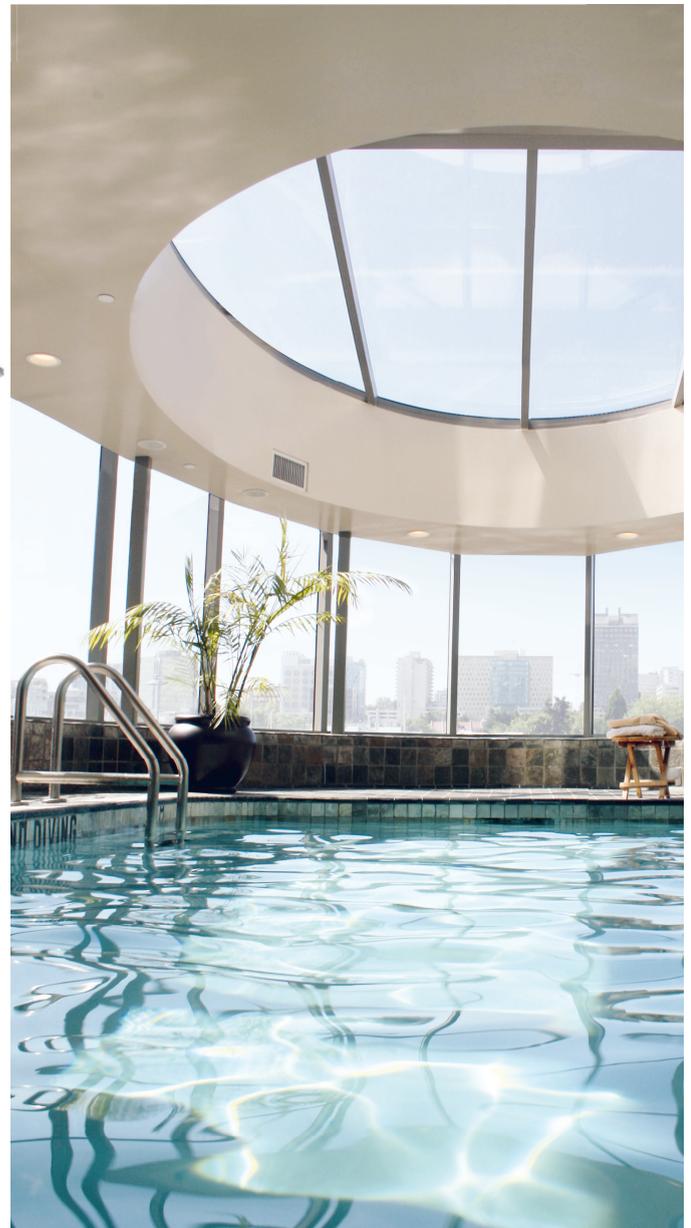


מפרט

8 מ"מ	עובי הלוח
1200/1250* מ"מ	רוחב הלוח
900/2400 מ"מ	אורך הלוח
10.5 ק"ג/מ"ר	משקל הלוח
SC (square cut)/EasyEdge™	זווית שוליים
80 למשטח	מארז

*מוצר בהזמנה

פרטי הזמנה

433850	קוד פריט
8 X 1200 X 900 מ"מ	מידות
433855	קוד פריט
8 X 1250 X 900 מ"מ*	מידות
515191	קוד פריט
8 X 1200 X 2400 מ"מ	מידות

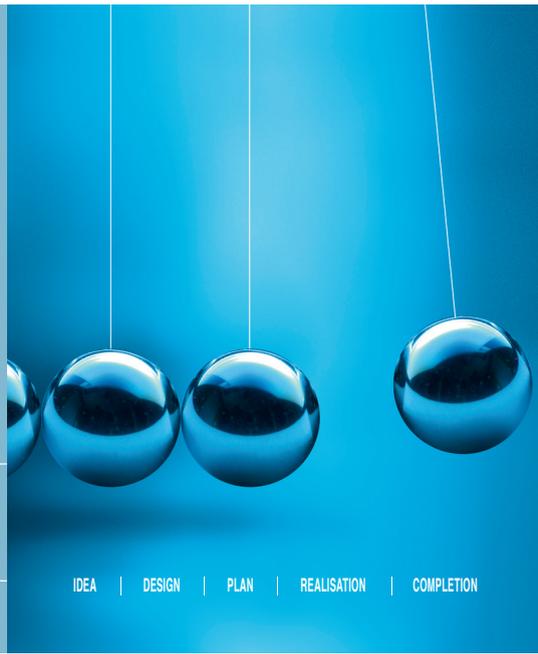

AQUAPANEL®

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
orbond@orbond.co.il www.orbond.co.il

הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597
טל. 03-6342853 פקס. 03-6521448

מפעל: אזור תעשייה אלון תבור עפולה 1812202
טל. 04-6521141 פקס. 04-6521448

IDEA | DESIGN | PLAN | REALISATION | COMPLETION

אנו מדגישים:

האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו של האמור בחוברת זו (להלן - "המידע") הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.

יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטיית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.

למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.

* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו (חזק, אש, אקוסטיקה, קורוזיה, בידוד תרמי וכד')

